


# MGM 110 / 1984

## 110 V Ocakiçi Telefon ve Sinyal Kablosu

110 V Telephone and Signal Cables for Mines

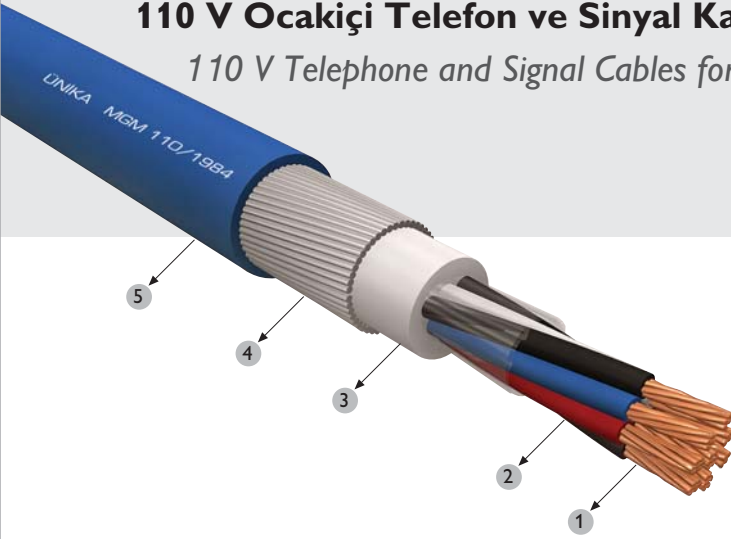

### YAPI

- 1 İletken**  
Elektrolitik tavlı, bükülü  
çiplak bakır tel - Sınıf 2
- 2 İzolasyon**  
PVC
- 3 İç Kılıf**  
Yağa, mazota ve aleve  
dayanıklı PVC bileşik
- 4 Zırh**  
Galvenizli yuvarlak  
çelik tel
- 5 Dış Kılıf**  
Yağa, mazota ve aleve  
dayanıklı PVC

### CONSTRUCTION

- Conductor**  
*Electrolytic, stranded, annealed,  
bare copper wire - Class 2*
- Insulation**  
*PVC*
- Inner Sheath**  
*PVC compound, resistant to oil  
and flame*
- Armour**  
*Galvanized round  
steel wire*
- Outer Sheath**  
*PVC resistant to oil  
and flame*

Standart MGM 110 / 1984 Standard MGM 110 / 1984



# 110 V Ocakçı Sinyal Kabloğu / 110 V Signal Cables for Mines

## MGM 110 / 1984

| Kesit (mm <sup>2</sup> )<br>Cross-Section   | 1.5     | Kesit (mm <sup>2</sup> )<br>Cross-Section                       | 1.5     |
|---|---------|---|---------|
| Max. DC Direnç (Ω/km)<br>Max. DC Resistance   | 12.1    | Max. DC Direnç (Ω/km)<br>Max. DC Resistance                     | 12.1    |
| Nominal Ağırlık (kg/km) / Nominal Çap (mm) / Nominal Weight (kg/km) / Nominal Diameter (mm) |         |   |         |
| <b>Tek Zırlı Sinyal Kabloğu / Single Armoured Signal Cable</b>                              |         | <b>Çift Zırlı Sinyal Kabloğu / Double Armoured Signal Cable</b> |         |
| Damar Sayısı / Number of Cores  |         | Damar Sayısı / Number of Cores                                  |         |
| 2   | 300/12  | 2   | 410/18  |
| 4   | 370/15  | 4   | 570/20  |
| 7   | 470/17  | 7   | 630/21  |
| 10  | 720/20  | 10  | 980/25  |
| 12  | 890/20  | 12  | 1160/26 |
| 14  | 1040/21 | 14  | 1290/27 |
| 19  | 1430/23 | 19  | 1770/28 |
| 37  | 2784/29 | 37  | 2990/35 |
| 61  | 4590/35 | 61  | 4790/40 |
| 91  | 6830/41 | 91  | 6950/48 |

# MGM 110 / 1984

## 110 V Ocakçı Telefon Kablosu / 110 V Telephone Cables for Mines

| Nominal Ağırlık (kg/km) / Nominal Çap (mm) / Nominal Weight (kg/km) / Nominal Diameter (mm) |   |  |        |        |         |         |         |         |         |          |         |         |         |
|---|---|--|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|
| Çift Sayısı / Number of Pairs   |   |  |        |        |         |         |         |         |         |          |         |         |         |
| Kesit (mm <sup>2</sup> )<br>Cross-Section   | Max. DC Direnç (Ω/km)<br>Max. DC Resistance | 1  | 2      | 4      | 7       | 10      | 12      | 19      | 27      | 30       | 37      | 48      | 61      |
|   |   | Tek Zırlıklı Telefon Kablosu / Single Armoured Telephone Cable |        |        |         |         |         |         |         |          |         |         |         |
| Çift Zırlıklı Telefon Kablosu / Double Armoured Telephone Cable                             |   |  |        |        |         |         |         |         |         |          |         |         |         |
| 0.5   | 36  |  |        |        |         |         |         |         |         |          |         |         |         |
| 0.75  | 24.5  |  |        |        |         |         |         |         |         |          |         |         |         |
| 1   | 18.1  |  |        |        |         |         |         |         |         |          |         |         |         |
| 1.5   | 12.1  | 280/12   | 360/13 | 630/18 | 880/21  | 1320/26 | 1460/28 | 1620/33 | 2300/40 | 3350/41  | 4150/44 | 4460/49 | 5770/55 |
| 2.5   | 7.41  |  |        |        |         |         |         |         |         |          |         |         |         |
| Çift Zırlıklı Telefon Kablosu / Double Armoured Telephone Cable                             |   |  |        |        |         |         |         |         |         |          |         |         |         |
| 0.5   | 36  |  |        |        |         |         |         |         |         |          |         |         |         |
| 0.75  | 24.5  |  |        |        |         |         |         |         |         |          |         |         |         |
| 1   | 18.1  |  |        |        |         |         |         |         |         |          |         |         |         |
| 1.5   | 12.1  | 420/18   | 590/19 | 890/21 | 1180/28 | 1510/35 | 1790/37 | 1970/39 | 2490/46 | 36030/48 | 4390/50 | 4670/56 | 5960/62 |
| 2.5   | 7.41  |  |        |        |         |         |         |         |         |          |         |         |         |